


Genelec Document BBAGE048. Copyright Genelec Oy 4.2008. Kaikki oikeudet pidätetään. Nova 750-0010BR-FI



### 6010A TEKNISET TIEDOT

<b>Maksimiäänepaine<sup>1</sup></b>	93 dB
<b>Taajuusvaste vapaakentässä</b>	74 Hz – 18 kHz (± 2.5 dB)
<b>Kaiutinelementit</b>	Basso 76 mm, diskantti 19 mm
<b>Vahvistimet</b>	Basso 12 W, diskantti 12 W
<b>Ottoliitin</b>	RCA
<b>Paino</b>	1,4 kg
<b>Mitat (K x L x S)</b>	195 mm x 121 mm x 114 mm
<b>Säätimet</b>	Herkkyys, basson taso, pöytäheijastuksen kompensointi
<b>Kotelon rakenne ja värit</b>	Genelec MDE™ paineallettu alumiinikotelo valkoisella, hopeanharmaalla tai mustalla viimeistelyllä


1) Hetkellisen maksimiäänepaineen keskiarvo taajuuskaistalla 100-3000 Hz. Mitattu puolilavaruudessa sinisignaaleilla 1 m etäisyydellä.



### 5040A TEKNISET TIEDOT

<b>Maksimiäänepaine<sup>2</sup></b>	98 dB
<b>Taajuusvaste vapaakentässä (± 3 dB)</b>	Pääkanavat 35 Hz – 85 Hz LFE-kanava 35 Hz – 120 Hz
<b>Bassoelementti</b>	165 mm, magneettisuojuattu
<b>Vahvistin</b>	40 W
<b>Ottoliittimet</b>	6 x RCA, 1 x 3,5 mm stereojakki
<b>Antoliittimet</b>	5 x RCA
<b>Paino</b>	6,3 kg
<b>Mitat (korkeus x läpimitta)</b>	251 mm x 305 mm
<b>Säätimet</b>	Äänenvoimakkuuden kaukosäädin, herkkyys, basson taso, vaiheensäätö
<b>Kotelon rakenne ja värit</b>	Syvävedetty teräs ja paineallettu alumiini valkoisella, hopeanharmaalla tai mustalla viimeistelyllä

2) Hetkellisen maksimiäänepaineen keskiarvo taajuuskaistalla 40-85 Hz. Mitattu puolilavaruudessa sinisignaaleilla 1 m etäisyydellä.

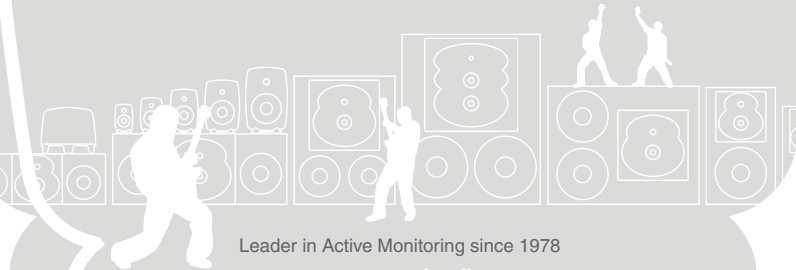

Leader in Active Monitoring since 1978

[www.genelec.fi](http://www.genelec.fi)



# GENELEC®

6010A Aktiivikaiutin  
5040A Aktiivisubwoofer



## Ensiaskel ammattiaudioon

Uusi Genelec 6010A on erittäin monipuolinen ja kompakti kaksitiekaiutin, joka on suunniteltu erityisesti tietokonekäyttöön, työasemiin, pieniin kotiteattereihin ja muihin lähikenttäkuuntelun tarpeisiin. Aktiivikaiutinteknologian ansiosta 6010A voidaan kytkeä suoraan tietokoneen äänikortin, kannettavan

mp3-soittimen, kotiteatterivahvistimen tai muun äänijärjestelmän linjatasoniin antoliittimiin.

Genelec 5040A subwoofer on suunniteltu tukemaan jopa viittä 6010A:ta tarkalla, 35 hertsiin saakka ulottuvalla bassotoistollaan. Subwooferin mukana toimitetaan käytännöllinen kaukosäädin, jolla voidaan säätää koko kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuutta.

6010A ja 5040A tarjoavat Genelecin tunnistetun aktiivikaiutinteknologian ja kotimaisen laadun nykyaikaisen, liikkuvan ja aktiivisen käyttäjäkunnan tarpeisiin sovellettuina.

>> Lisätietoa verkkosivuilta [www.genelec.com/firststep](http://www.genelec.com/firststep) <<

